


PRODUCTO:

GRECAPIÙ 28/112 esp. 6 mm

SECCIÓN DE PLACA:

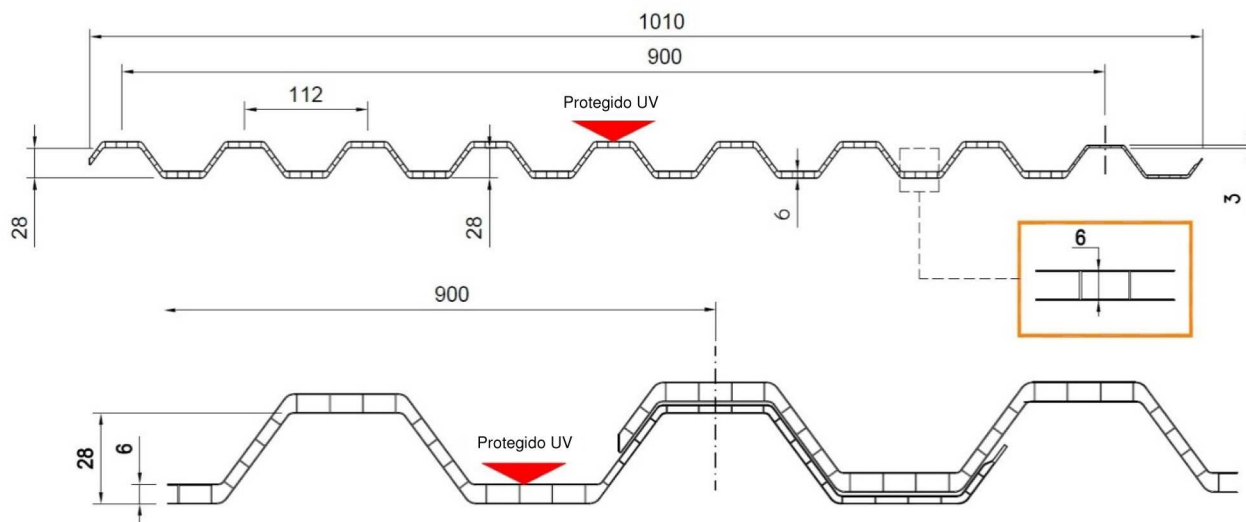


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PLACA GRECADA DE POLICARBONATO CELULAR EXTRUIDO, CON ANCHURA ~900 mm (ANCHO) y ESPESOR 6 mm, con ESTRUCTURA A DOBLE PARED. SECCIÓN GRECA 28/112 mm PARA COMBINACIÓN CON CHAPAS GRECADAS.

LAS PLACAS SE SUMINISTRAN CON LARGO A MEDIDA, TERMOSELLADAS EN LOS EXTREMOS, CLASIFICACIÓN AL FUEGO EUROCLASS B s1 d0.

- **USO:** REALIZACIÓN DE CUBIERTAS **PLANAS Y CURVAS**
PARA CUBIERTAS CURVAS, LA PLACA SE CURVA EN CALIENTE CON Radio 3,5 m y 6,0 m
- **ACCESORIOS:** EL SISTEMA SE COMPLETA CON ACCESORIOS
(PARA OBTENER MÁS INFORMACIONES SOBRE LOS ACCESORIOS, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL FABRICANTE).
- **NOTAS:** PARA LA REALIZACIÓN DE LUCERNARIOS CON ELEVADAS CARACTERÍSTICAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE, RECOMENDAMOS EL USO DE GRECAPIÙ' 28/112 JUNTO A UN FALSO TECHO INTERNO

DETALLES DE INSTALACIÓN:

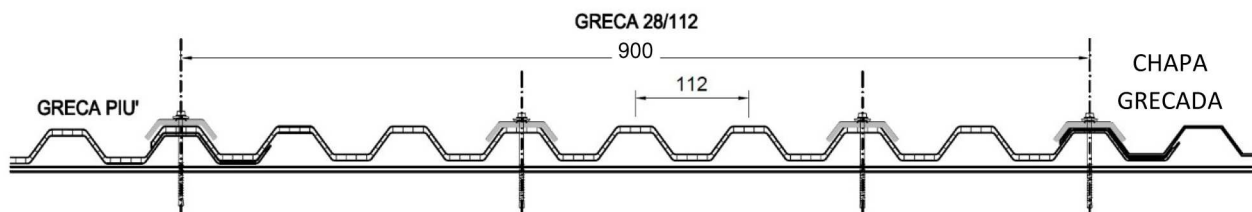


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


DATOS		Unidad	GrecaPiù 28/112_6 mm
Espesor		mm	6
Ancho útil de placa		mm	900 ± 5
Ancho lastra		mm	1010 ± 5
Paso grecas		mm	112
Altura grecas central y lateral		mm	28
Largo placa		m	A medida (máx. 7,00 m)
Curvatura		(R) m	Curvatura en caliente R 3,5 o 6,0 m Curvatura en obra R > 10 m
Color		-	Incoloro satinado o Blanco opal
Sello de los extremos		-	Termosoldadura del alvéolo
Estructura del alvéolo		-	Doble pared
Protección U.V.		-	protegido anti UV en el lado exterior
Clasificación de fuego		-	B s1 d0
Temperatura de uso		°C	-40°/+130°
Dilatación térmica lineal		mm/mm °C	6,7 x 10 ⁻⁵
Resistencia a los agentes químicos, uso y mantenimiento		-	Ver nuestro catálogo para especificaciones
Aislamiento térmico		W/m²K	U= 3,50
Transmisión luminosa	INCOLORO	%	80±2
	BLANCO OPAL	%	53±2
Factor Solar	INCOLORO	%	75±2
	BLANCO OPAL	%	52±2
Coeficiente de sombreado	INCOLORO		0,87±0,02
	BLANCO OPAL		0,60±0,02
Garantía		10 años - Consulte nuestra Garantía para términos y condiciones	

TABLAS DE CARGA (Aplicación Plana y Curva R 3,5 m):

CARGAS GRECA 28/112 esp. 6 mm APLICACIÓN PLANA

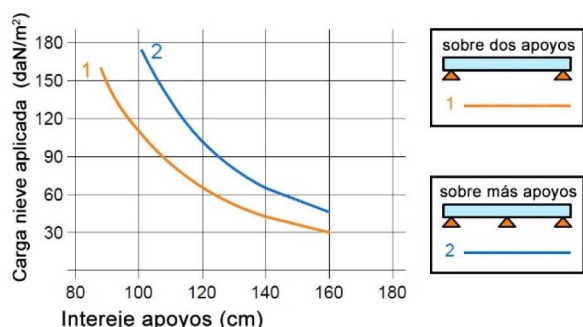

CARGAS GRECA 28/112 esp. 6 mm APLICACIÓN CURVA R3500 mm

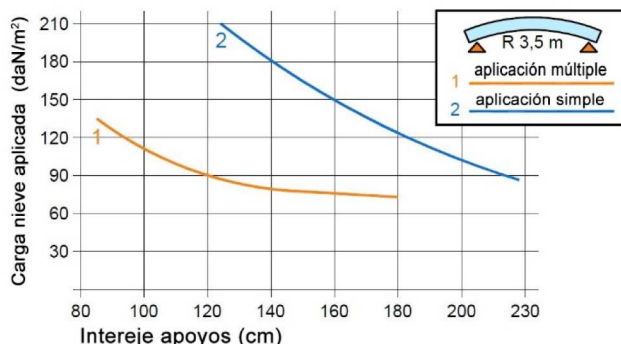

Cláusula de exención de responsabilidad: toda la información y el asesoramiento técnico proporcionado se da en buena fe y según los mejores conocimientos propios; sin embargo, no teniendo ningún control sobre el uso ajeno de los propios materiales, se declina toda responsabilidad por la aplicación de los mismos. Las indicaciones no eximen al comprador de realizar sus propios controles para determinar la conformidad de los materiales con sus necesidades y con las normas en vigor. PolyPiù S.r.l. se reserva el derecho de modificar sus productos y el contenido de la documentación sin previo aviso.