


PRODUCTO:

GRECAPIU

5 GRECAS 40/8 (esp. 8 mm) – 40/10 (esp. 10 mm) – 40/16 (esp. 16 mm)

SECCIÓN DE PLACA:

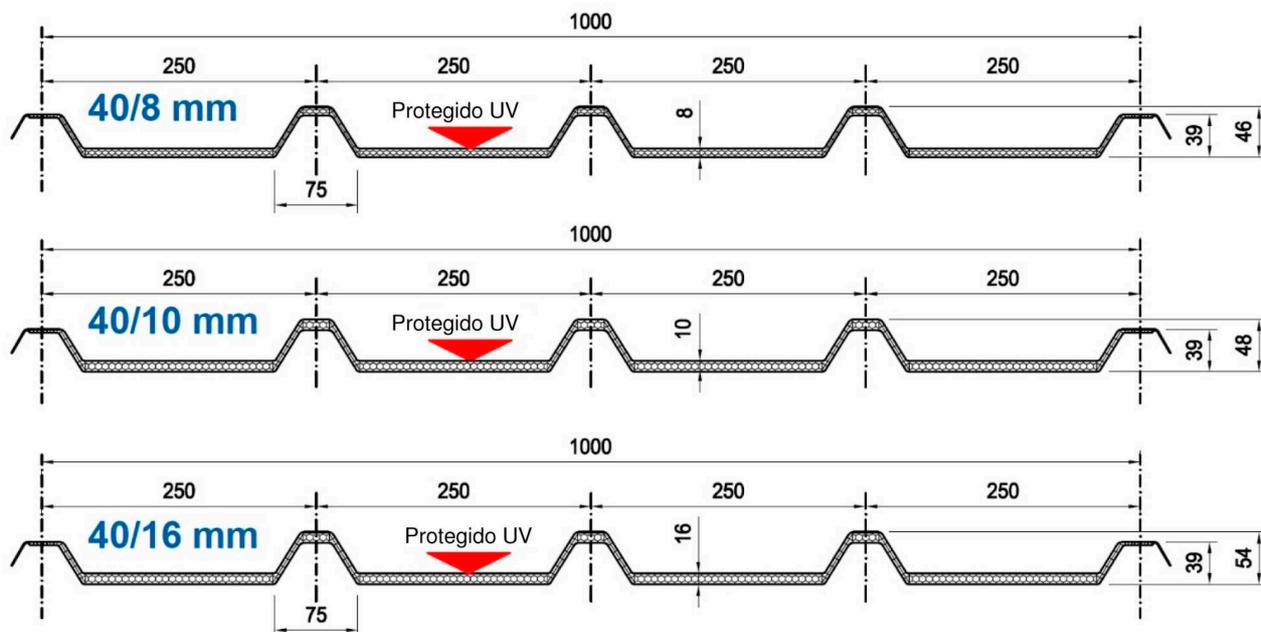


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PLACA GRECADA DE POLICARBONATO CELULAR EXTRUIDO, CON ANCHURA ~1000 mm (ANCHO) y ESPESOR 8-10-16 mm, con ESTRUCTURA A NIDO DE ABEJA. SECCIÓN A 5 Greclas ancho 250 mm con altura greca 40 mm.

LAS PLACAS SE SUMINISTRAN CON LARGO A MEDIDA, TERMOSELLADAS EN LOS EXTREMOS, CLASIFICACIÓN AL FUEGO EUROCLASS B s1 d0.

- **USO:** REALIZACIÓN DE CUBIERTAS **PLANAS Y CURVAS**
PARA CUBIERTAS CURVAS, LA PLACA SE CURVA EN CALIENTE CON Radio 3,5 m y 6,0 m
- **ACCESORIOS:** EL SISTEMA SE COMPLETA CON ACCESORIOS
(PARA OBTENER MÁS INFORMACIONES SOBRE LOS ACCESORIOS, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL FABRICANTE).

DETALLES DE INSTALACIÓN:

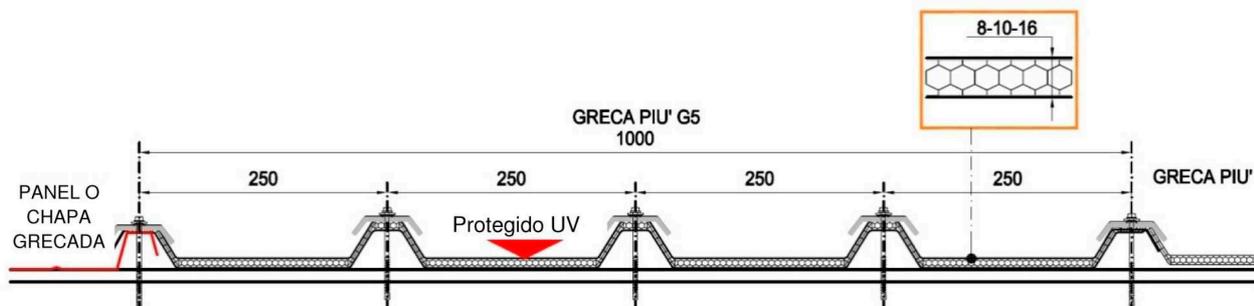


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

DATOS	Unidad	5G - 40/8	5G - 40/10	5G - 40/16
Espesor	mm	8	10	16
Ancho de la placa	mm	1000 ± 5		
Paso grecas	mm	5 grecas con ancho 250 mm		
Altura grecas central y lateral	mm	46 cent. -39 lat.	48 cent. - 39 lat.	54 cent. -39 lat.
Largo placa	m	A medida (máx. 7,00 m)		
Curvatura	(R) m	Curvatura en caliente R 3,5 o 6,0 m – Curvatura en obras R> 10 m		
Color	-	Incoloro satinado o Blanco opal		
Sello de los extremos	-	Termosoldadura		
Estructura del alvéolo	-	A nido de abeja		
Protección U.V.	-	protegido contra UV en el lado exterior		
Clasificación al fuego	-	B s1 d0		
Temperatura de empleo	°C	-40°/+130°		
Dilatación térmica lineal	mm/mm °C	6,7 x10 ⁻⁵		
Resistencia a los agentes químicos, uso y mantenimiento	-	Ver nuestro catálogo para especificaciones		
Aislamiento térmico	W/m²K	U= 2,70	U= 2,50	U=1,99
Transmisión luminosa	INCOLORO	59±2	58±2	57±2
	BLANCO OPAL	41±2	40±2	37±2
Factor solar	INCOLORO	65±2	64±2	63±2
	BLANCO OPAL	49±2	48±2	44±2
Coeficiente de sombreado	INCOLORO	0,75±0,02	0,74±0,02	0,73±0,02
	BLANCO OPAL	0,57±0,02	0,56±0,02	0,51±0,02
Garantía	10 años - Consulte nuestra Garantía para términos y condiciones			

TABLAS DE CARGA (Aplicación Plana y Curva):


APLICACIÓN PLANA

**GRECAPIU' 40/8, 40/10 e 40/16 (5 GRECAS)
APLICACIÓN PLANA SOBRE MÁS APOYOS**

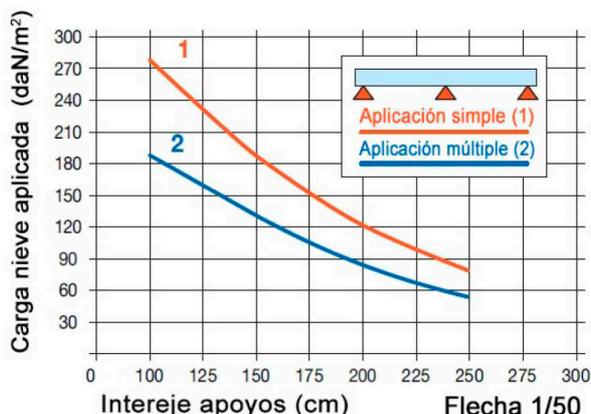


APLICACIÓN CURVA

GRECAPIU' 40/8, 40/10 e 40/16 (5 GRECAS)
APLICACIÓN CURVA SOBRE DOS APOYOS

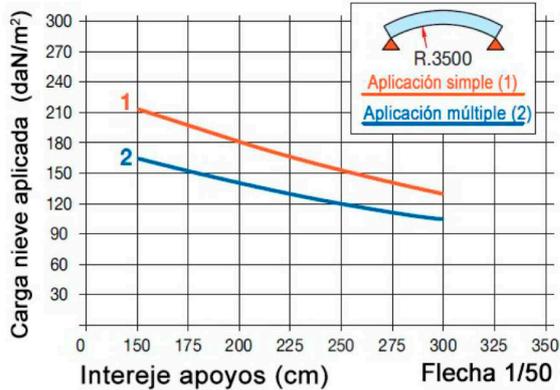

(2) Solución múltiple con luces > 2 m e intereje apoyos de 200 a 300, combinación placa con montante cuadrado.

GRECAPIU' 40/8, 40/10 e 40/16 (5 GRECAS)
APLICACIÓN CURVA SOBRE DOS APOYOS

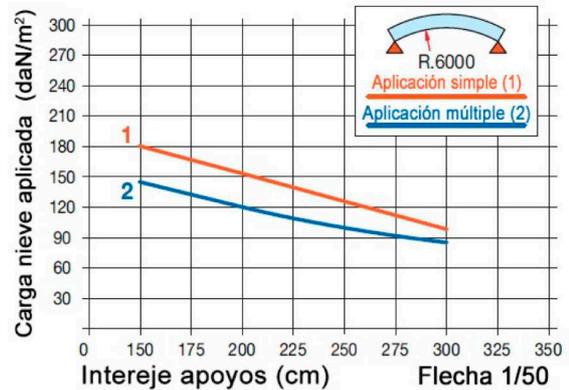

(2) Solución múltiple con luces > 2 m e intereje apoyos de 200 a 300, combinación placa con montante cuadrado.

Cláusula de exención de responsabilidad: toda la información y el asesoramiento técnico proporcionado se da en buena fe y según los mejores conocimientos propios; sin embargo, no teniendo ningún control sobre el uso ajeno de los propios materiales, se declina toda responsabilidad por la aplicación de los mismos. Las indicaciones no eximen al comprador de realizar sus propios controles para determinar la conformidad de los materiales con sus necesidades y con las normas en vigor. Polypiu S.r.l. se reserva el derecho de modificar sus productos y el contenido de la documentación sin previo aviso.