


PRODUCTO:

ONDAPiU 4 mm (5-6-7 ondas) – 6 mm (5-6-7 ondas)

SECCIÓN DE PLACA:

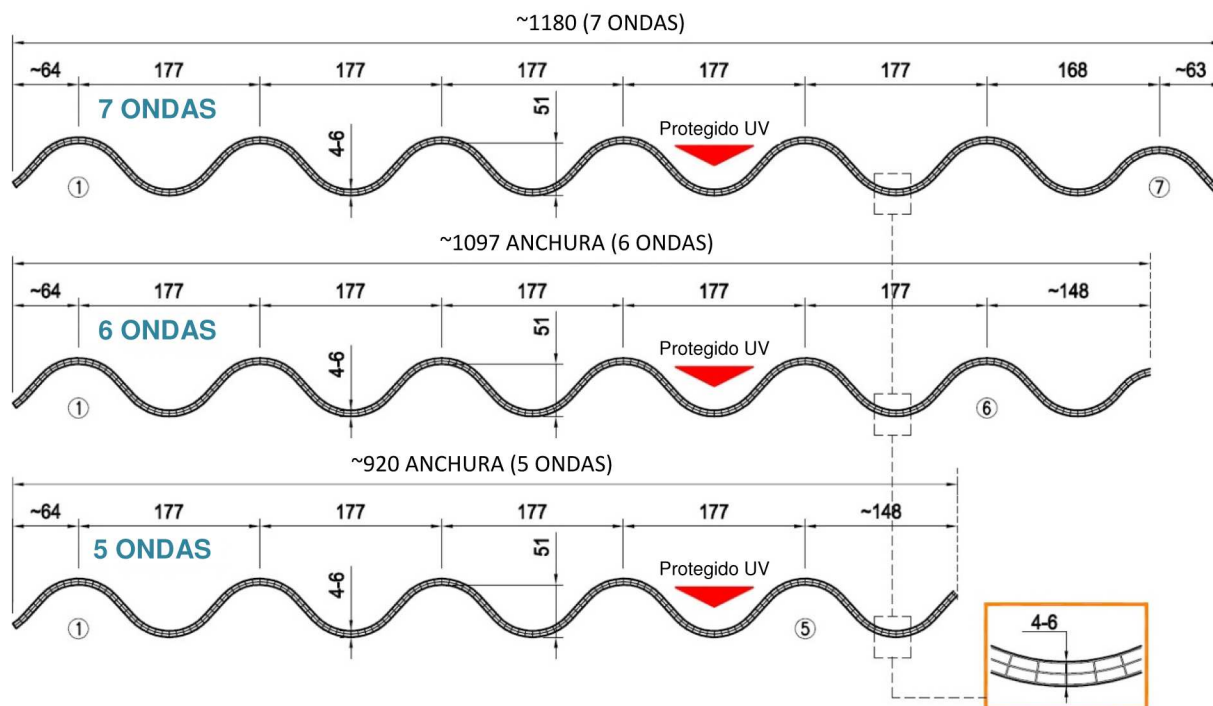


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PLACA ONDULADA DE POLICARBONATO CELULAR EXTRUIDO, CON ANCHO máx. ~1180mm y ESPESOR 4-6mm, con ESTRUCTURA A TRES PAREDES, PASO ONDA 177/51 mm (altura onda 51mm, ancho 177mm).

LAS PLACAS SE SUMINISTRAN CON UN LARGO A MEDIDA, TERMOSELLADAS EN LOS EXTREMOS, CLASIFICACIÓN AL FUEGO EUROCLASS B s1 d0.

- **USO:** REALIZACIÓN DE CUBIERTAS **PLANAS Y CURVAS**
PARA CUBIERTAS CURVAS, LA PLACA SE CURVA EN CALIENTE CON Radio 3,5 m y 6,0 m
- **ACCESORIOS:** EL SISTEMA SE COMPLETA CON ACCESORIOS
(PARA OBTENER MÁS INFORMACIONES SOBRE LOS ACCESORIOS, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL FABRICANTE).

DETALLES DE INSTALACIÓN:

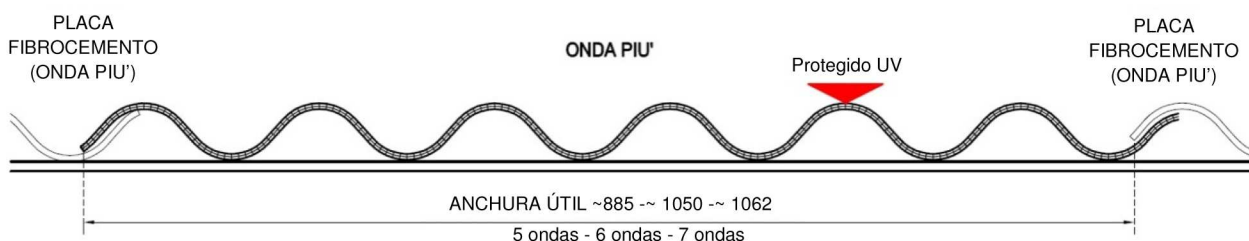


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


DATOS	Unidad	Ondapiù -4 mm	Ondapiù -6 mm
Espesor	mm	4	6
Ancho placa	mm	1180±5 (7 ondas) 1097±5 (6 ondas) 920±5 (5 ondas)	
Geometría onda	mm	177/51	
Largo placa	m	A medida (máx. 7,00 m)	
Curvatura	(R) m	Curvatura en caliente R 3,5 o 6,0 m Curvatura en obra R> 10 m	
Color	-	Incoloro satinado o Blanco opal	
Sello de los extremos	-	Termosoldadura	
Estructura del alvéolo	-	3 paredes	
Protección U.V.	-	protegido anti UV en el lado exterior	
Clasificación de fuego	-	B s1 d0	
Temperatura de uso	°C	-40°/+130°	
Dilatación térmica lineal	mm/mm °C	6,7 x10 ⁻⁵	
Resistencia a los agentes químicos, uso y mantenimiento	-	Ver nuestro catálogo para especificaciones	
Aislamiento térmico	W/m ² K	U= 3,70	U= 3,30
Transmisión luminosa	INCOLORO	80±2	72±2
	BLANCO OPAL	68±2	50±2
Factor Solar	INCOLORO	75±2	67±2
	BLANCO OPAL	67±2	49±2
Coeficiente de sombreado	INCOLORO	0,87±0,02	0,77±0,02
	BLANCO OPAL	0,77±0,02	0,56±0,02
Garantía	10 años - Consulte nuestra Garantía para términos y condiciones		

TABLAS DE CARGA (Aplicación Plana y Curva):

APLICACIÓN PLANA SOBRE DOS O MÁS APOYOS

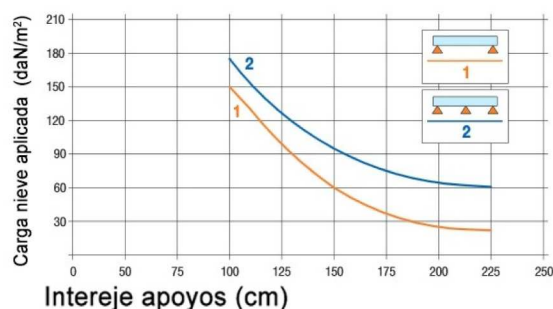

APLICACIÓN CURVA R3500

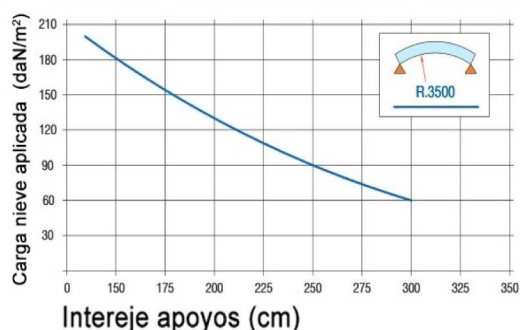

Cláusula de exención de responsabilidad: toda la información y el asesoramiento técnico proporcionado se da en buena fe y según los mejores conocimientos propios; sin embargo, no teniendo ningún control sobre el uso ajeno de los propios materiales, se declina toda responsabilidad por la aplicación de los mismos. Las indicaciones no eximen al comprador de realizar sus propios controles para determinar la conformidad de los materiales con sus necesidades y con las normas en vigor. Polypiu S.r.l. se reserva el derecho de modificar sus productos y el contenido de la documentación sin previo aviso.