


PRODUCTO:

ONDAPÍU 76/18 – 6 mm

SECCIÓN DE PLACA:

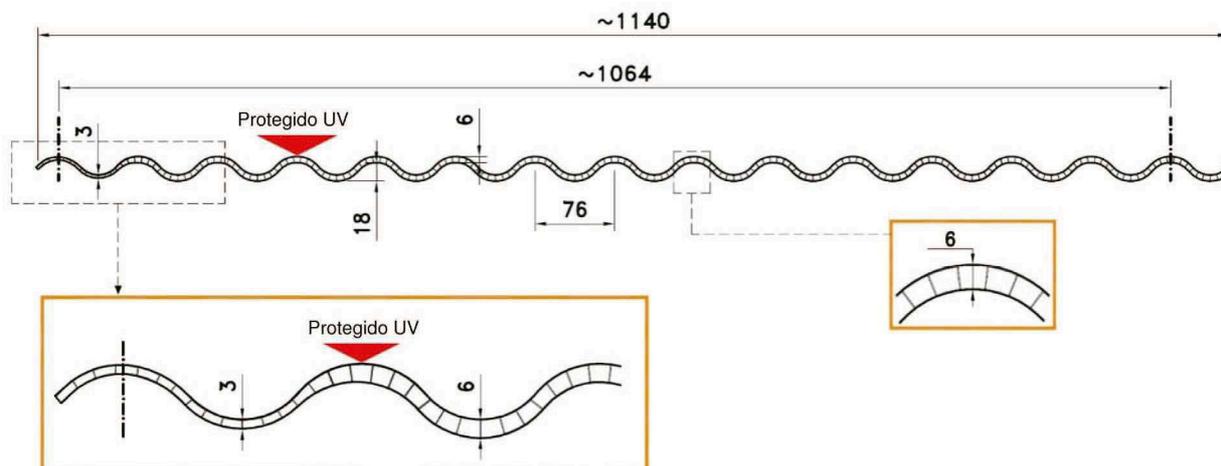


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PLACA ONDULADA DE POLICARBONATO CELULAR EXTRUIDO, CON ANCHO máx. ~1040mm y ESPESOR 6mm, con ESTRUCTURA A DOS PAREDES, PASO ONDA 76/18 mm (altura onda 18mm, ancho 76mm).

LAS PLACAS SE SUMINISTRAN CON UN LARGO A MEDIDA, TERMOSELLADAS EN LOS EXTREMOS, CLASIFICACIÓN AL FUEGO EUROCLASS B s1 d0.


- **USO:** REALIZACIÓN DE CUBIERTAS **PLANAS Y CURVAS**
PARA CUBIERTAS CURVAS, LA PLACA SE CURVA EN CALIENTE CON Radio 3,5 m y 6,0 m
- **ACCESORIOS:** EL SISTEMA SE COMPLETA CON ACCESORIOS
(PARA OBTENER MÁS INFORMACIONES SOBRE LOS ACCESORIOS, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL FABRICANTE).

DETALLES DE INSTALACIÓN:

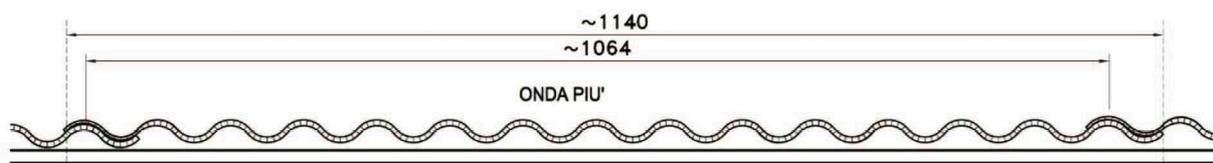


TABLAS DE CARGA (Aplicación Plana y Curva):

CARGAS ONDA 76/18 – esp. 6 mm APLICACIÓN PLANA

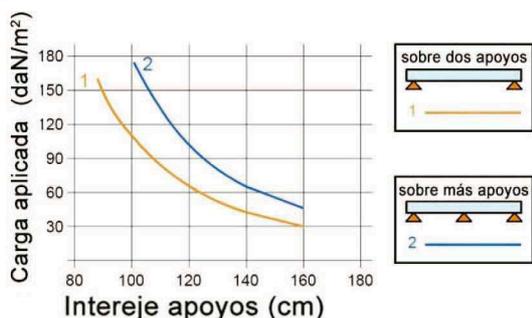

CARGAS ONDA 76/18 – esp. 6 mm APLICACIÓN CURVA R3500 mm

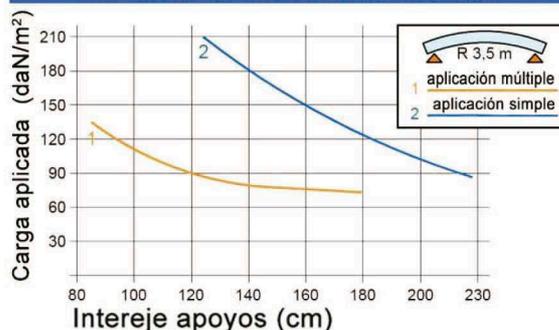

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

DATOS	Unidad	Ondapiù 76/18 – 6 mm
Espesor	mm	6
Ancho placa	mm	1040±5 (15 ondas)
Geometría onda	mm	76/18
Largo placa	m	A medida (máx. 7,00 m)
Curvatura	(R) m	Curvatura en caliente R 3,5 o 6,0 m Curvatura en obras R> 10 m
Color	-	Incoloro satinado o Blanco opal
Sello de los extremos	-	Termosoldadura
Estructura del alvéolo	-	2 paredes
Protección U.V.	-	protegido anti UV en el lado exterior
Clasificación de fuego	-	B s1 d0
Temperatura de uso	°C	-40°/+130°
Dilatación térmica lineal	mm/mm °C	6,7 x10 ⁻⁵
Resistencia a los agentes químicos, uso y mantenimiento	-	Ver nuestro catálogo para especificaciones
Aislamiento térmico	W/m ² K	U= 3,50
Transmisión luminosa		
INCOLORO	%	80±2
BLANCO OPAL	%	53±2
Factor Solar		
INCOLORO	%	75±2
BLANCO OPAL	%	52±2
Coefficiente de sombreado		
INCOLORO		0,87±0,02
BLANCO OPAL		0,60±0,02
Garantía		10 años - Consulte nuestra Garantía para términos y condiciones

Cláusula de exención de responsabilidad: toda la información y el asesoramiento técnico proporcionado se da en buena fe y según los mejores conocimientos propios; sin embargo, no teniendo ningún control sobre el uso ajeno de los propios materiales, se declina toda responsabilidad por la aplicación de los mismos. Las indicaciones no eximen al comprador de realizar sus propios controles para determinar la conformidad de los materiales con sus necesidades y con las normas en vigor. Polypiu S.r.l. se reserva el derecho de modificar sus productos y el contenido de la documentación sin previo aviso.