


PRODUCTO:

REVERSPIU

600/10 (esp. 10 mm) – **600/16** (esp. 16 mm) – **600/20** (esp. 20 mm)

SECCIÓN DE PLACA:

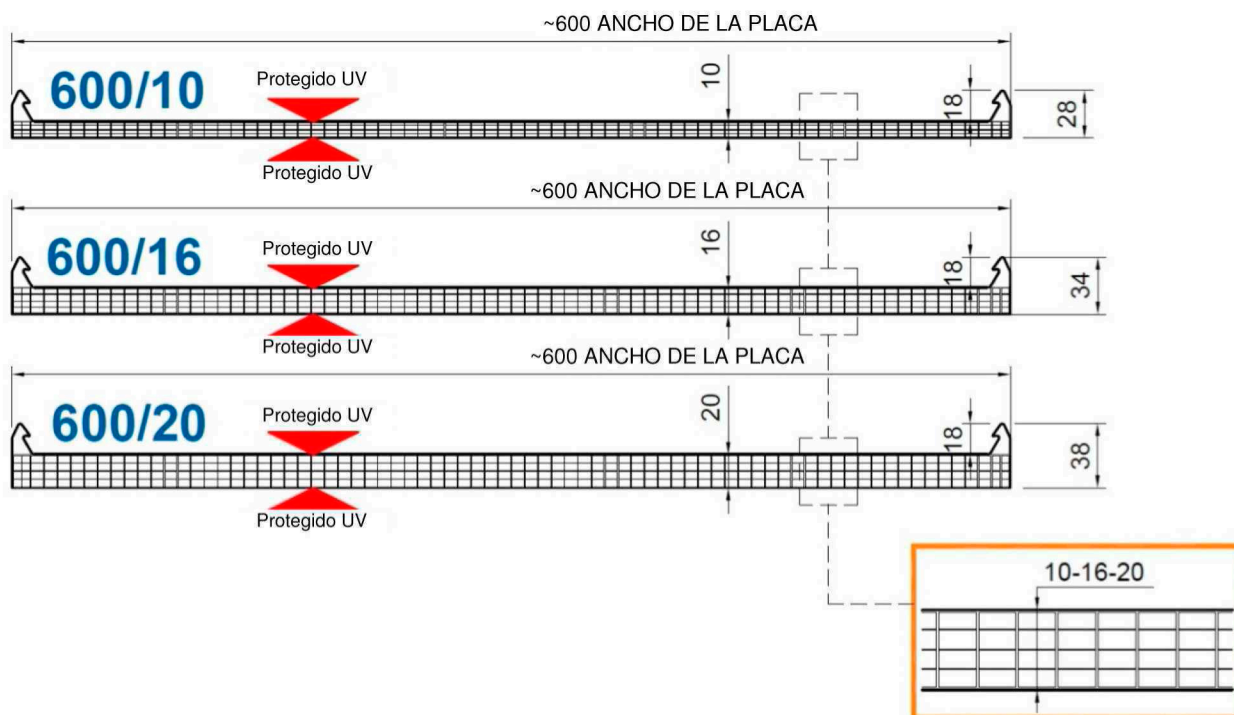

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:


PLACA DE POLICARBONATO CELULAR EXTRUIDO, EN FORMA DE “U”, CON ANCHO ~600mm y ESPESOR 10-16-20mm, con ESTRUCTURA A 5 PAREDES, CON PROTECCIÓN U.V. EN AMBOS LADOS. La particular forma de la placa con enganches laterales permite el uso de montantes con junta abierta en POLICARBONATO y ALUMINIO para la realización de un sistema continuo con superficie lineal. LA CARACTERÍSTICA PARTICULAR DEL SISTEMA PERMITE SU USO CON MONTANTE INTERNO Y EXTERNO.

LAS PLACAS SE SUMINISTRAN CON LARGO A MEDIDA, TERMOSELLADAS O SELLADAS CON CINTA DE ALUMINIO EN LOS EXTREMOS, CON CLASIFICACIÓN AL FUEGO EUROCLASS B s1 d0.

LOS MONTANTES DE UNIÓN SE SUMINISTRAN A MEDIDA.

- **USO:** REALIZACIÓN DE CUBIERTAS **PLANAS**
- **MONTANTES:** DISPONIBLES:
 - DE POLICARBONATO para uso con montante al exterior y placa al interior
 - EN ALUMINIO con dos secciones H=34 y H=51 mm para uso con montante al interior y placa al exterior
- **ACCESORIOS:** EL SISTEMA SE COMPLETA CON ACCESORIOS (PARA OBTENER MÁS INFORMACIONES SOBRE LOS ACCESORIOS, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL FABRICANTE).

DETALLES DE INSTALACIÓN:

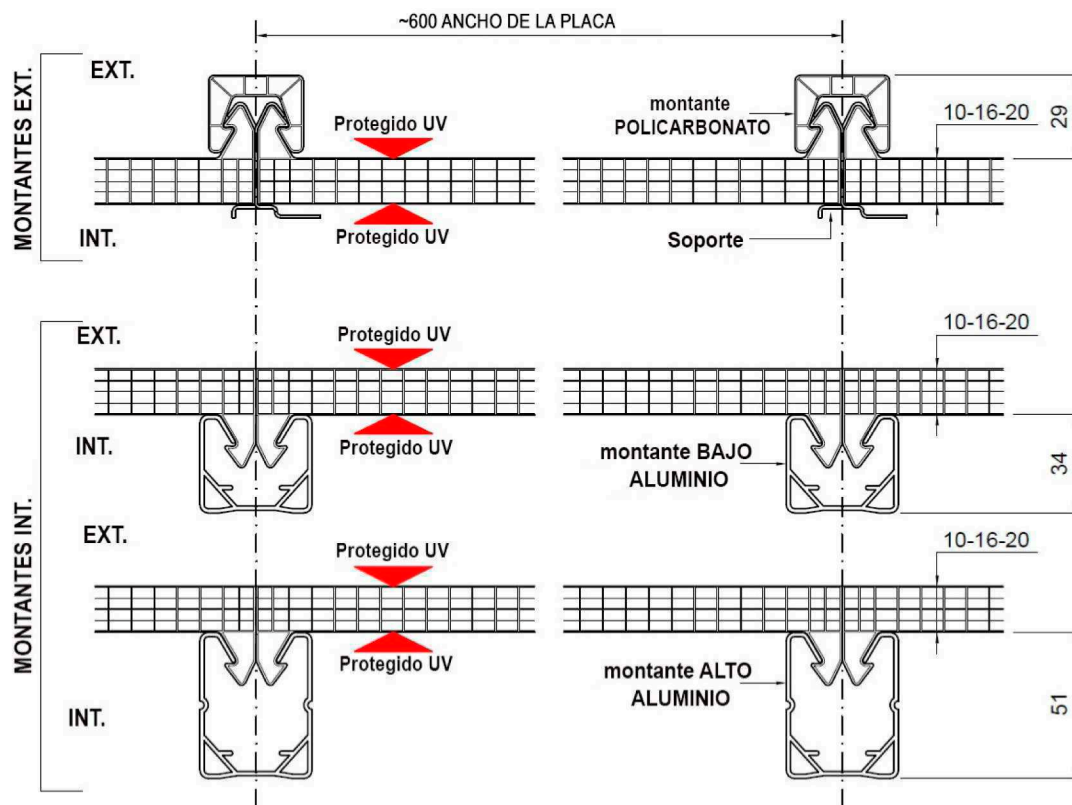


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

DATOS	Unidad	600/10	600/16	600/20
Espesor	mm	10	16	20
Ancho de la placa	mm	600 ± 5		
Altura paquete placa + montante	mm	39-44-61	45-50-67	49-54-71
Largo placa	m	A medida (máx. 7,00 m)		
Curvatura	(R) m	Consulte CURVATURA PERMITIDA		
Color		Incoloro satinado o Blanco opal		
Sello de los extremos		Termosoldadura o Encintado en aluminio		
Estructura del alvéolo		5 paredes		
Protección U.V.		protegido anti UV en ambos laterales		
Clasificación de fuego		B s1 d0		
Temperatura de uso	°C	-40°/+130°		
Dilatación térmica lineal	mm/mm °C	6,7 x 10 ⁻⁵		
Resistencia a los agentes químicos, uso y mantenimiento		Ver nuestro catálogo para especificaciones		
Aislamiento térmico	W/m²K	U= 2,30	U= 2,10	U= 1,90
Transmisión luminosa	%	72±2	62±2	60±2
INCOLORO	%	43±2	42±2	41±2
BLANCO OPAL	%	67±2	58±2	59±2
Factor solar	%	42±2	43±2	41±2
INCOLORO		0,77±0,02	0,67±0,02	0,68±0,02
BLANCO OPAL		0,49±0,02	0,50±0,02	0,48±0,02
Coefficiente de sombreado				
INCOLORO				
BLANCO OPAL				
Garantía		10 años - Consulte nuestra Garantía para términos y condiciones		


TABLAS DE CARGA (Aplicación Plana):

APLICACIÓN PLANA SOBRE MÁS APOYOS


CAPACIDAD DE CARGA REVERSPIU' 600/10

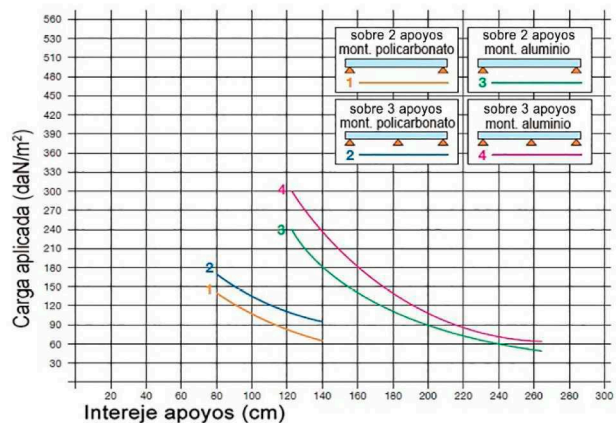

CAPACIDAD DE CARGA REVERSPIU' 600/16

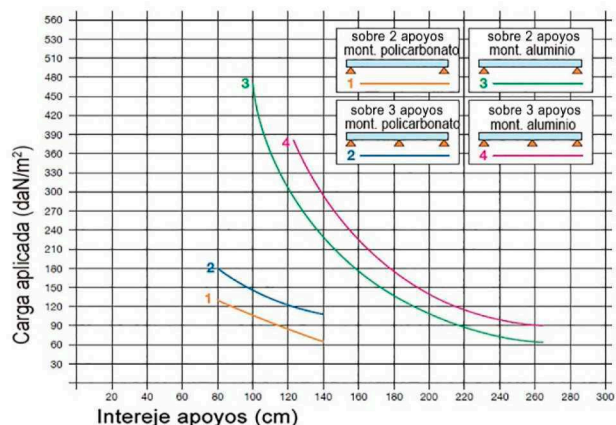

CAPACIDAD DE CARGA REVERSPIU' 600/20

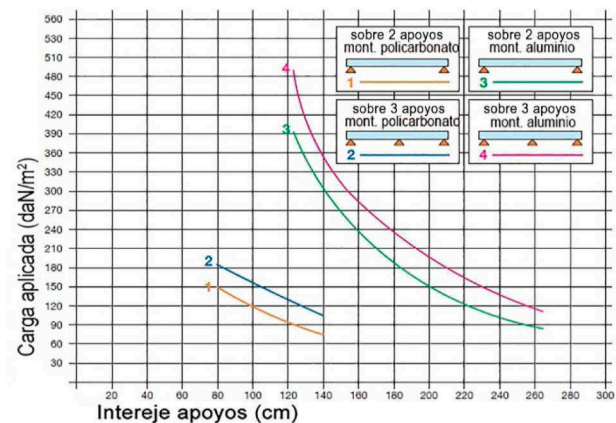

Cláusula de exención de responsabilidad: toda la información y el asesoramiento técnico proporcionado se da en buena fe y según los mejores conocimientos propios; sin embargo, no teniendo ningún control sobre el uso ajeno de los propios materiales, se declina toda responsabilidad por la aplicación de los mismos. Las indicaciones no eximen al comprador de realizar sus propios controles para determinar la conformidad de los materiales con sus necesidades y con las normas en vigor. Polypiu S.r.l. se reserva el derecho de modificar sus productos y el contenido de la documentación sin previo aviso.