

FUNDERMAX®



Sistemas de fijación

EL ÉXITO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA CORRECTO

exterior

for
people
who
create

FunderMax ha desarrollado diversos sistemas de fijación para la realización de fachadas ventiladas u otras aplicaciones con sus paneles MAX EXTERIOR.


Este catálogo contiene información general y orientativa sobre valores de distancias entre fijaciones de los diferentes sistemas. Para una información más detallada, consulte las tablas de carga del correspondiente Documento de Adecuación al Uso (DAU) en función de las necesidades específicas de su proyecto.

Remache - ME08



DISTANCIA DE SISTEMA DE FIJACIÓN CON REMACHES CERTIFICADO CON NUESTRO MATERIAL

ESPESOR DE PLACAS	DISTANCIA MAXIMA DE FIJACION TRAMO SIMPLE (b)	DISTANCIA MAXIMA DE FIJACION TRAMO DOBLE (a)
6 mm	470 mm	600 mm
8 mm	620 mm	770 mm
10 mm	770 mm	920 mm

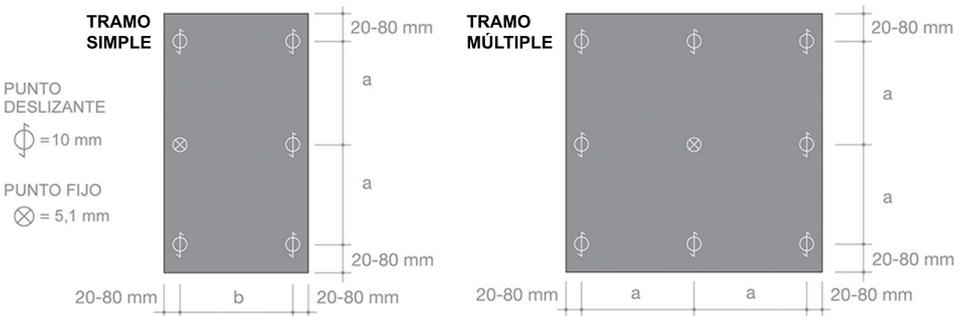


Cuelgue - ME01



DISTANCIA DE SISTEMA DE FIJACIÓN MEDIANTE CUELGUE CERTIFICADO CON NUESTRO MATERIAL

ESPESOR DE PLACAS	DISTANCIA MAXIMA DE FIJACION TRAMO SIMPLE (b)	DISTANCIA MAXIMA DE FIJACION TRAMO DOBLE (a)
8 mm	620 mm	770 mm
10 mm	770 mm	920 mm

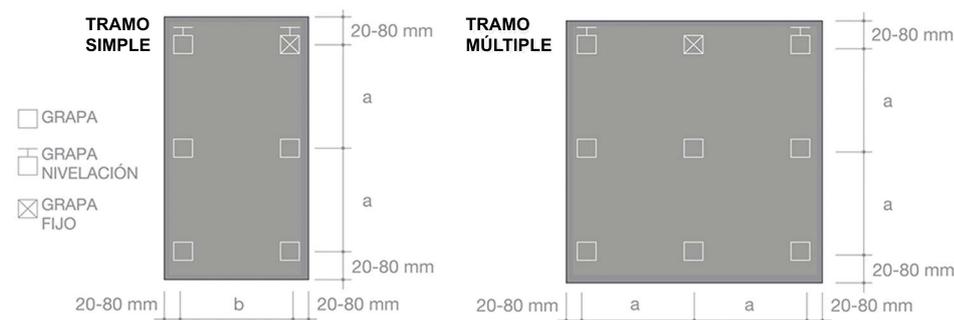




Módulo - ME05



**DISTANCIA DE SISTEMA DE FIJACIÓN
CON KIT MODULO CERTIFICADO CON NUESTRO MATERIAL**

ESPESOR DE PLACAS	ANCHURA MÁXIMA PLACA (h)	DISTANCIA MÁXIMA FIJACION (a)
8 mm	600 mm	625 mm

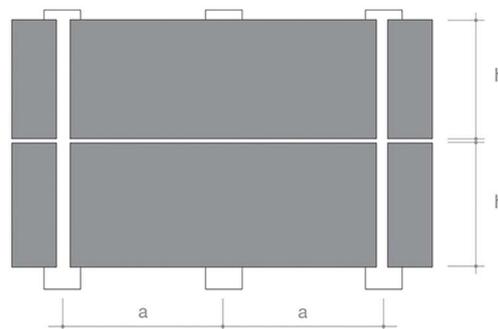


Scaleo - ME07



**DISTANCIA DE SISTEMA DE FIJACIÓN
CON KIT SCALEO CERTIFICADO CON NUESTRO MATERIAL**

ESPESOR DE PLACAS	ANCHURA MÁXIMA PLACA (h)	DISTANCIA MAXIMA DE FIJACION TRAMO SIMPLE (b)	DISTANCIA MAXIMA DE FIJACION TRAMO DOBLE (a)
6 mm	250 mm	470 mm	600 mm

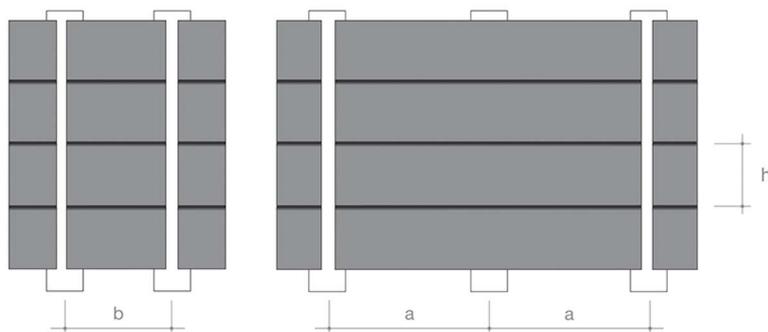


Pegado



**DISTANCIA DE SISTEMA DE FIJACIÓN
CON ADHESIVO CERTIFICADO CON NUESTRO MATERIAL**

ESPESOR DE PLACAS	DISTANCIA MAXIMA DE FIJACION TRAMO SIMPLE (b)	DISTANCIA MAXIMA DE FIJACION TRAMO DOBLE (a)
6 mm	450 mm	500 mm
8 - 10 mm	600 mm	650 mm

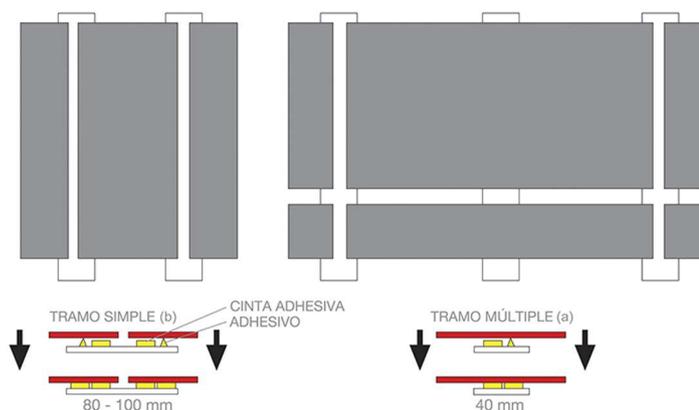

Max Exterior Calidad F

Max Exterior es un producto de construcción de alta calidad que se utiliza especialmente para revestimientos duraderos de fachadas, balcones y otras aplicaciones. Los paneles Max Exterior son laminados termoestables fabricados a alta presión (HPL) según la norma EN 438-6, tipo EDF, con una protección extremadamente efectiva contra la intemperie. Esta protección consiste en resinas de acrílo-poliuretano doblemente endurecidas. Los paneles Max Exterior llevan la marca CE necesaria para aplicaciones de construcción.

SUPERFICIES

NT
 NG* (brillo)/NG (brillo) (solo en formato 4100 x 1300 mm)
 NY (SKY) (solo en formato 4100 x 1300 mm)
 NH (Hexa)/NT (solo en formato 4100 x 1854 mm)

*CONSULTAR FORMATOS DISPONIBLES SEGÚN SUPERFICIE.

FORMATOS (tamaños de producción)

2800 x 1300 mm = 3,64 m²
 4100 x 1300 mm = 5,33 m²
 2800 x 1854 mm = 5,19 m²
 4100 x 1854 mm = 7,60 m²


PROPIEDADES

			
EXTREMADAMENTE RESISTENTE A LA INTEMPERIE	RESISTENTE A LOS DISOLVENTES	ÓPTIMA RESISTENCIA A LA LUZ	FÁCIL DE LIMPIAR
			
FÁCIL DE MONTAR	RESISTENTE A LOS IMPACTOS	RESISTENTE A LAS RALLADAS	DOBLE MENTE ENDURECIDO

CERTIFICACIONES



ESTRUCTURA DE LOS PANELES MAX EXTERIOR

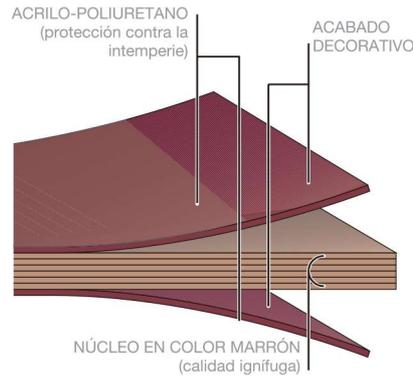

NÚCLEO

Calidad F, B-s2,d0, color marrón

GROSORES

Paneles con decoración por ambos lados:
 Grososores Tolerancias (EN 438-6, 5.3)
 4,0 - 4,9 mm ± 0,3 mm
 5,0 - 7,9 mm ± 0,4 mm
 8,0 - 11,9 mm ± 0,5 mm
 12,0 - 13,0 mm ± 0,6 mm

Se pueden solicitar grosores mayores en calidad estándar, formato XL (4100 x 1854 mm).

*APTO PARA FACHADA A PARTIR DE 6mm EN FUNCIÓN DEL SISTEMA.

Otras aplicaciones:

- Cielos rasos
- Falsos techos
- Revestimiento techos
- Balcones
- Suelos
- Celosías
- Protectores solares

Paneles con contracara lijada:

Para elementos tipo sándwich.
 Grososores Tolerancias (EN 438-6, 5.3)
 2,0 - 2,9 mm ± 0,2 mm
 3,0 - 4,0 mm ± 0,3 mm

Para poder diseñar los lados interiores de los balcones con un color claro y conseguir mayor luminosidad, es posible producir los paneles Max Exterior con una contracara blanca: la decoración 0890 NT – blanco para balcón. En los casos en los que los paneles tengan dos decorativos diferentes, las distancias de fijación se deben reducir como mínimo un 15 %.



Distribuidor oficial **FUNDERMAX**

C/ Bidezabal, 5 - Pabellón 1 y 2
 48960 Usansolo - Galdakao (Bizkaia)
 Tel.: 94 452 23 99
criplast@criplast.com
www.criplast.com