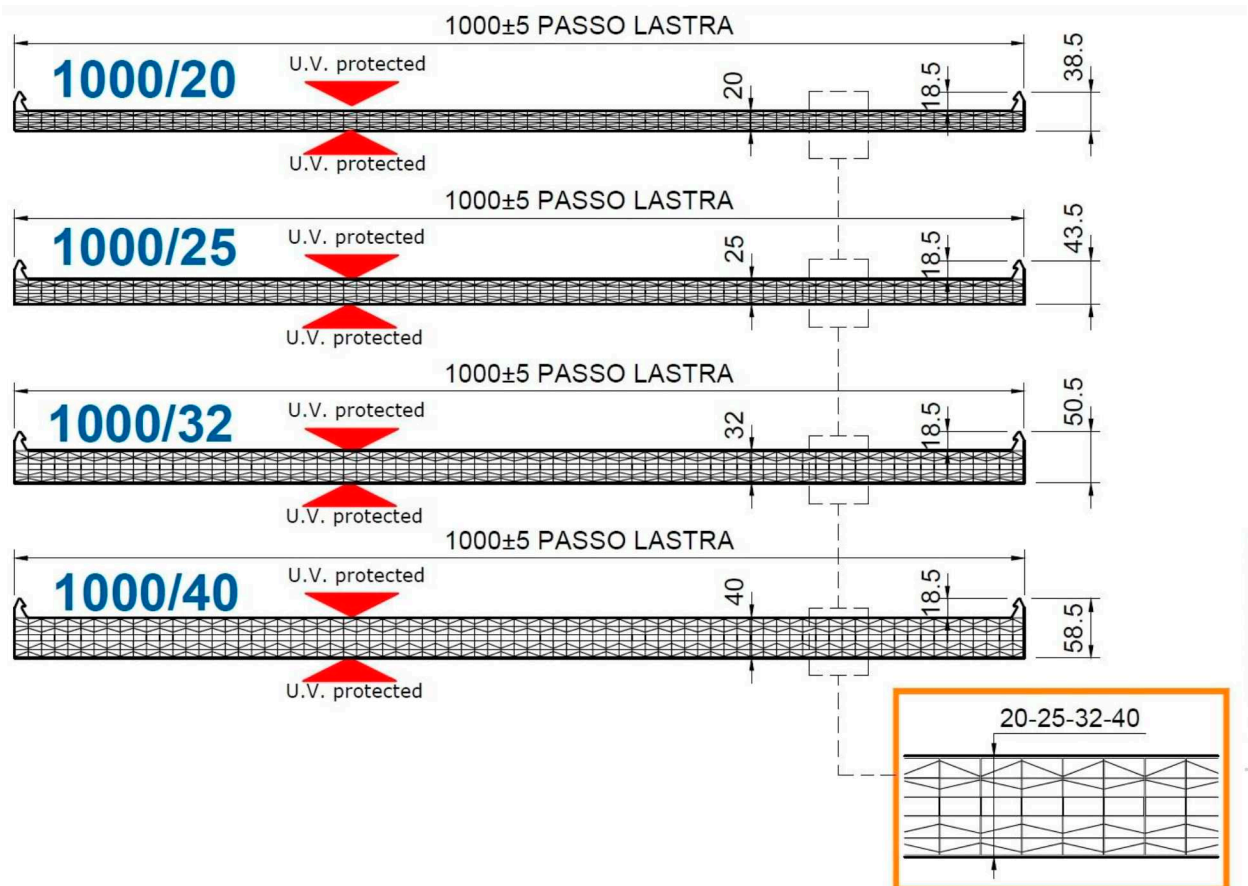


PRODUCTO:

REVERSPIU 1000/20 – 1000/25 – 1000/32 – 1000/40

SECCIÓN DE PLACA:

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**


PLACA DE POLICARBONATO CELULAR EXTRUIDO, EN FORMA DE "U", CON ANCHO ~ 1000mm y ESP. 20-25-32-40mm, con ESTRUCTURA EN "DOBLE X", CON PROTECCIÓN U.V. EN AMBOS LADOS. La particular forma de la placa con enganches laterales permite el uso de montantes con junta abierta en POLICARBONATO y ALUMINIO para la realización de un sistema continuo con superficie lineal. LA CARACTERÍSTICA PARTICULAR DEL SISTEMA PERMITE SU USO CON MONTANTE INTERNO Y EXTERNO.

LAS PLACAS SE SUMINISTRAN CON UN LARGO A MEDIDA, SELLADAS CON CINTA DE ALUMINIO EN LOS EXTREMOS, CON CLASIFICACIÓN AL FUEGO EUROCLASS B s1 d0.

LOS MONTANTES DE UNIÓN SE SUMINISTRAN A MEDIDA.

- **USO:** REALIZACIÓN DE CUBIERTAS **PLANAS**
- **MONTANTES:** DISPONIBLES:
 - DE POLICARBONATO para uso con montante al exterior y placa al interior
 - EN ALUMINIO con dos secciones H=34 y H=51 mm para uso con montante al interior y placa al exterior
- **ACCESORIOS:** EL SISTEMA SE COMPLETA CON ACCESORIOS (PARA OBTENER MÁS INFORMACIONES SOBRE LOS ACCESORIOS, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL FABRICANTE).

DETALLES DE INSTALACIÓN:

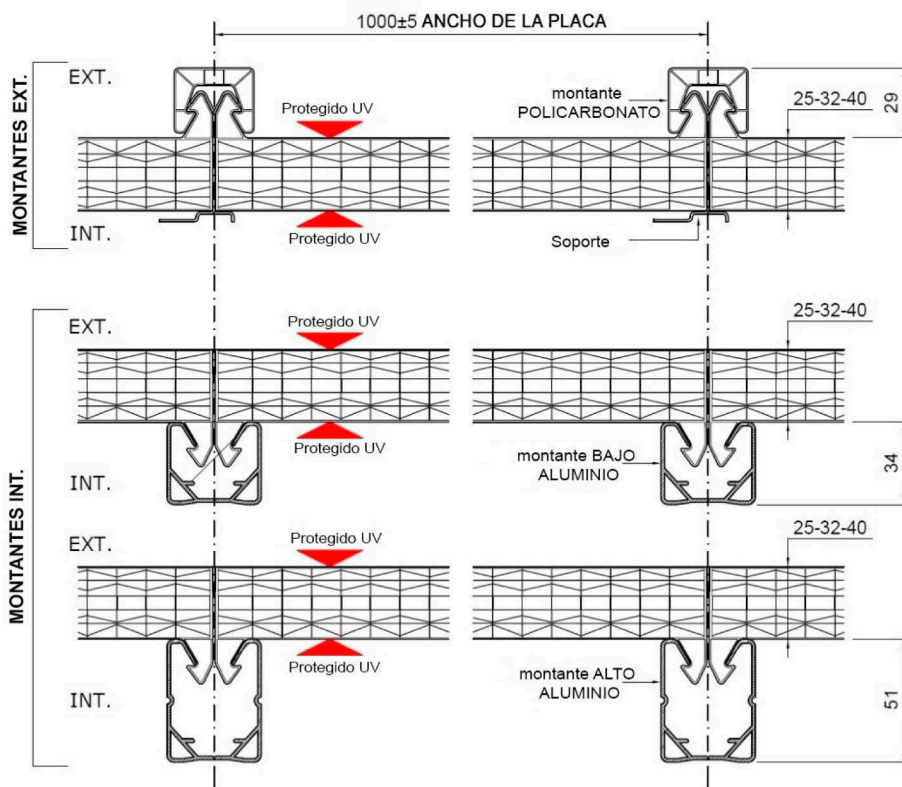


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


DATOS		Unidad	1000/20	1000/25	1000/32	1000/40
Espesor		mm	20	25	32	40
Ancho de la placa		mm	1000 ± 5			
Altura paquete placa + montante		mm	49-54-71	54-59-76	61-66-83	69-74-91
Largo placa		m	A medida (máx. 7,00 m)			
Curvatura		(R) m	NINGUNA CURVATURA PERMITIDA			
Color		-	Incoloro satinado o Blanco opal			
Sello de los extremos		-	Encintado en aluminio			
Estructura del alvéolo		-	10 paredes a "doble X"			
Protección U.V.		-	protegido anti UV en ambos laterales			
Clasificación de fuego		-	B s1 d0			
Temperatura de uso		°C	-40°/+130°			
Dilatación térmica lineal		mm/mm °C	6,7 x10 ⁻⁵			
Resistencia a los agentes químicos, uso y mantenimiento		-	Ver nuestro catálogo para especificaciones			
Aislamiento térmico		W/m ² K	U= 1,50	U= 1,30	U= 1,10	U= 1,00
Transmisión luminosa	INCOLORO	%	62±2	58±2	55±2	49±2
	BLANCO OPAL	%	43±2	40±2	39±2	38±2
Factor Solar	INCOLORO	%	58±2	55±2	51±2	49±2
	BLANCO OPAL	%	42±2	39±2	38±2	37±2
Coeficiente de sombreado	INCOLORO		0,70±0,02	0,64±0,02	0,59±0,02	0,57±0,02
	BLANCO OPAL		0,50±0,02	0,45±0,02	0,43±0,02	0,42±0,02
Garantía			10 años - Consulte nuestra Garantía para términos y condiciones			

APLICACIÓN PLANA SOBRE MÁS APOYOS


CAPACIDAD DE CARGA REVERSPUI' 1000 / 25

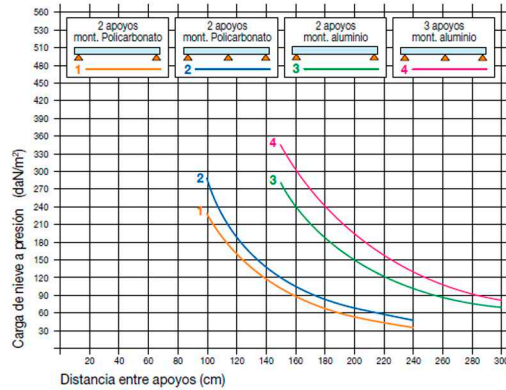

CAPACIDAD DE CARGA REVERSPUI' 1000 / 32

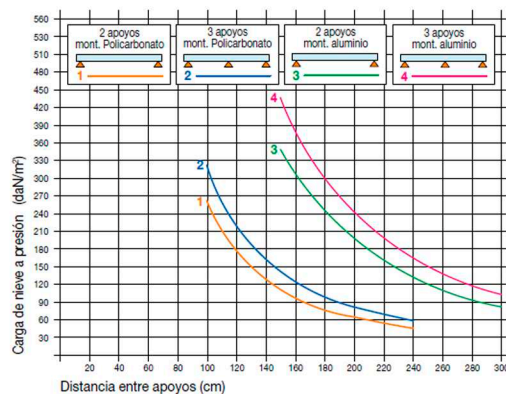

CAPACIDAD DE CARGA REVERSPUI' 1000 / 40

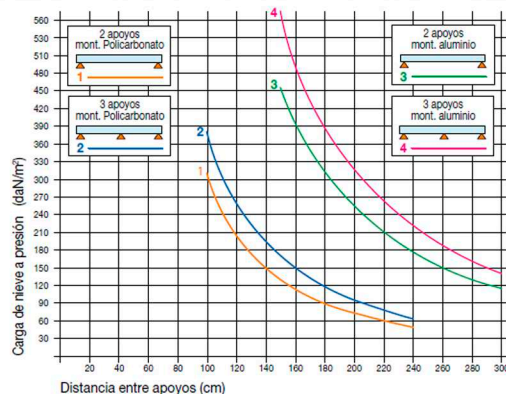

Capacidades de carga provisionales, durante la fase de verificación, se refieren a los montantes de policarbonato montados en el exterior y los montantes de aluminio montados en el interior.

Cláusula de exención de responsabilidad: toda la información y el asesoramiento técnico proporcionado se da en buena fe y según los mejores conocimientos propios; sin embargo, no teniendo ningún control sobre el uso ajeno de los propios materiales, se declina toda responsabilidad por la aplicación de los mismos. Las indicaciones no eximen al comprador de realizar sus propios controles para determinar la conformidad de los materiales con sus necesidades y con las normas en vigor. PolypiuS.r.l. se reserva el derecho de modificar sus productos y el contenido de la documentación sin previo aviso.