

PRODUCTO:

GRECAPIÙ

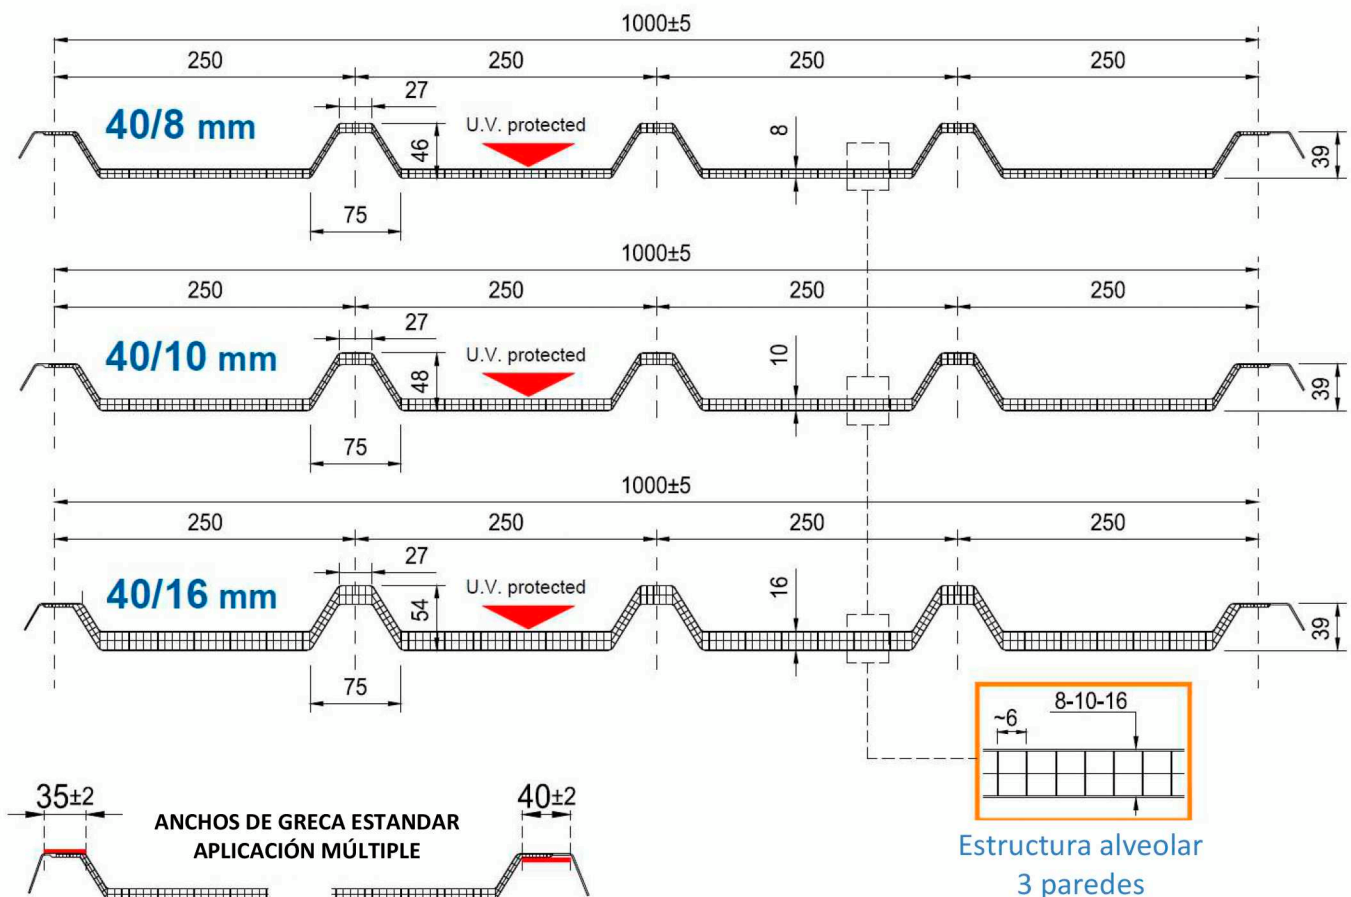
5 GRECAS 40/8 - 5 GRECAS 40/10 - 5 GRECAS 40/16

(esp.8 mm)

(esp.10 mm)

(esp.16 mm)

SECCIÓN DE PLACA:

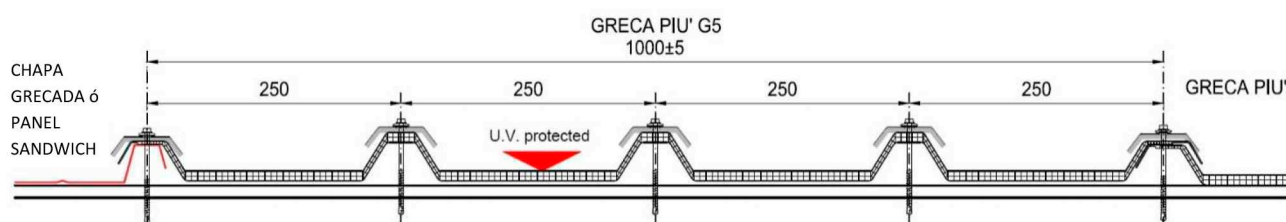


ANCHO DE GRECAS LATERALES VARIABLES: MÍN 35 mm - MÁX 45 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PLACA GRECADA EN POLICARBONATO CELULAR EXTRUIDO, CON ANCHURA ~1000 mm (ANCHO) y ESPESOR 8-10-16 mm, con ESTRUCTURA ALVEOLAR 3 PAREDES. SECCIÓN 5 GRECAS - PASO 250 mm con altura greca lateral 39 mm. LAS PLACAS SE SUMINISTRAN CON LARGO A MEDIDA, TERMOSELLADAS EN LOS EXTREMOS, AUTOEXTINGUIBLE EUROCLASE B s1 d0.

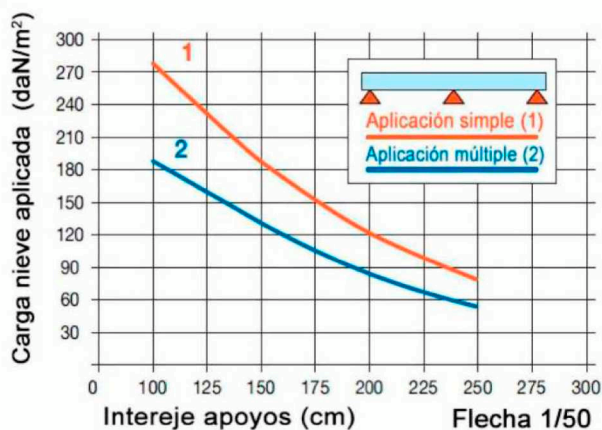
- USO:** REALIZACIÓN DE CUBIERTAS PLANAS Y CURVA
PARA CUBIERTAS CURVAS, LA PLACA SE CURVA EN CALIENTE CON Radio 3,5 m y 6,0 m
- ACCESORIOS:** EL SISTEMA SE COMPLETA CON ACCESORIOS
(PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN DE LOS ACCESORIOS, CONTACTE CON EL FABRICANTE).

DETALLE DE INSTALACIÓN:**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

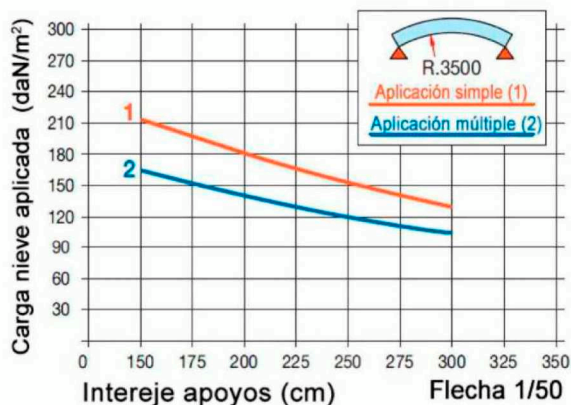
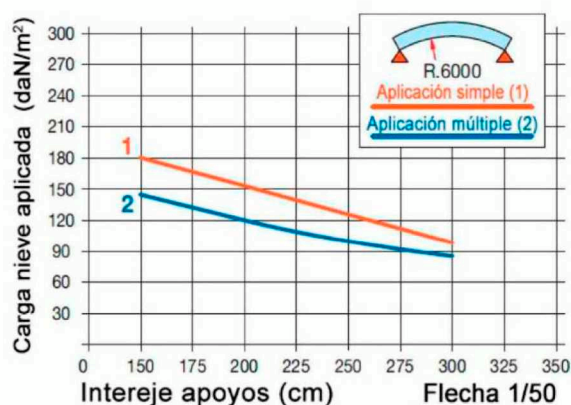
DATOS	Unidad	5G -40/8	5G -40/10	5G -40/16
Espesor	mm	8	10	16
Ancho de placa	mm	1000 ± 5		
Paso de greca	mm	250 mm (5 grecas)		
Altura grecas central y lateral	mm	46 cent. -39 lat.	48 cent. - 39 lat.	54 cent. -39 lat.
Largo placa	m	A medida (máx 7,00 m)		
Curvatura	(R) m	Curvatura en caliente R 3,5 o 6,0 m – Curvatura en obra R> 10 m		
Color	-	Incoloro satinado y blanco opal		
Sellado extremos	-	Termosellado		
Estructura alveolar	-	3 paredes		
Protección U.V.	-	Protección U.V. en el lado exterior		
Clasificación al fuego	-	B s1 d0		
Tempertura de uso	°C	-40° / + 130°		
Dilatación térmica lineal	mm/mm°C	6,7 x10 ⁻⁵		
Resistencia a los agentes químicos, uso y mantenimiento	-	Ver especificaciones en el catálogo		
Aislamiento térmico	W/m²K	U= 2,90	U= 2,70	U=2,10
Transmisión luminosa	%	79±2	77±2	74±2
INCOLORO	%	45±2	42±2	39±2
BLANCO OPAL				
Factor Solar	%	-	-	-
INCOLORO	%	-	-	-
BLANCO OPAL				
Coeficiente de sombreado		-	-	-
INCOLORO		-	-	-
BLANCO OPAL				
Garantía	10 años – Consulte nuestra garantía para términos y condiciones			

TABLA DE CARGAS (Aplicación plana y curva):

APLICACIÓN PLANA

GRECAPIU' 40/8, 40/10 e 40/16 (5 GRECAS)
APLICACIÓN PLANA SOBRE MÁS APOYOS

APLICACIÓN CURVA

GRECAPIU' 40/8, 40/10 e 40/16 (5 GRECAS)
APLICACIÓN CURVA SOBRE DOS APOYOSGRECAPIU' 40/8, 40/10 e 40/16 (5 GRECAS)
APLICACIÓN CURVA SOBRE DOS APOYOS

Cláusula de exención de responsabilidad: toda la información y el asesoramiento técnico proporcionado se da en buena fe y según los mejores conocimientos propios; sin embargo, no teniendo ningún control sobre el uso ajeno de los propios materiales, se declina toda responsabilidad por la aplicación de los mismos. Las indicaciones no eximen al comprador de realizar sus propios controles para determinar la conformidad de los materiales con sus necesidades y con las normas en vigor. Polypiu S.r.l. se reserva el derecho de modificar sus productos y el contenido de la documentación sin previo aviso.