



PRODUCTO:

# PANELPIÙ 500/65 - 14 PAREDES

SECCIÓN DEL PANEL:

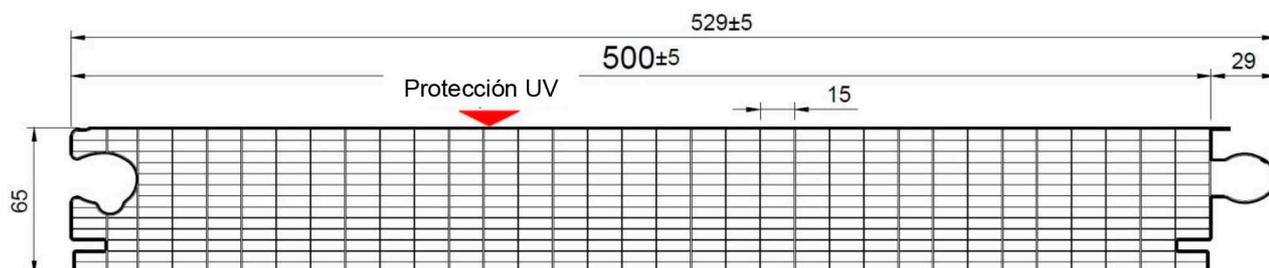

PANELPIÙ' 500/65

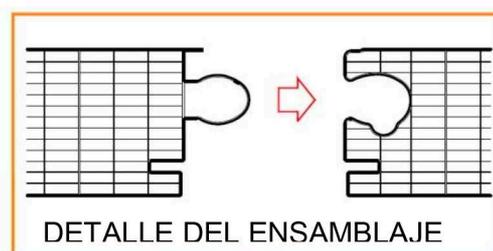

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

**PANEL MODULAR MACHIHEMBRO DE POLICARBONATO CELULAR EXTRUIDO, CON ~500 mm DE ANCHO ÚTIL Y 65 mm DE GROSOR, ESTRUCTURA DE LAS CÉLULAS FORMADA POR 14 PAREDES.** GRACIAS A SU SECCIÓN, SE INSTALA SIN TENER QUE USAR NINGUNA PIEZA DE UNIÓN. LOS PANELES SE ENTREGAN CON EL LARGO A MEDIDA, SELLADAS CON CINTA DE ALUMINIO EN LOS EXTREMOS (CLASIFICACIÓN AL FUEGO EUROCLASS B s1 d0).


EMPLEO:

- REALIZACIÓN DE FACHADAS VERTICALES

ACCESORIOS:

- EL SISTEMA SE COMPLETA CON PERFILES PERIMETRALES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON CORTE TÉRMICO, grapas de fijación y accesorios.

**TABLA DE CARGAS:**

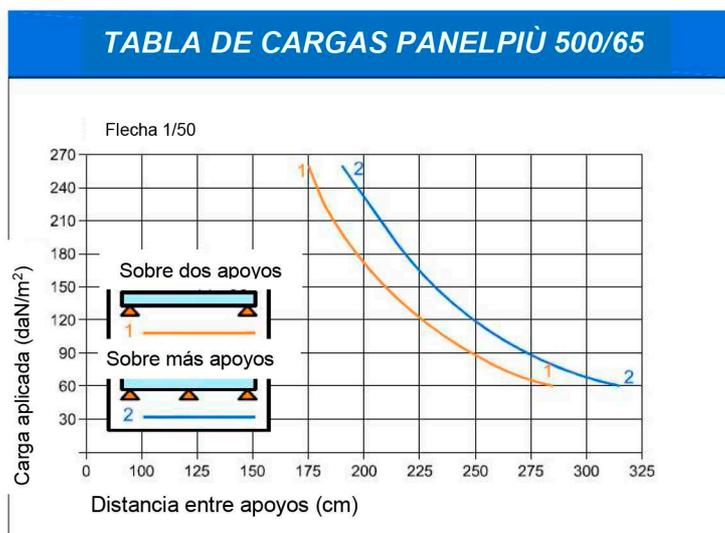

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

DATOS		Unidad	500/65 - 14 Paredes
Grosor		mm	65
Ancho del panel		mm	500 ± 5
Largo del panel		m	A medida. Para aplicaciones más largas de 7 metros, contactar con nuestra Oficina Técnica.
Color		-	Incoloro con acabado satinado y Blanco opal. Otros colores bajo solicitud por cantidades mínimas.
Sello de los extremos		-	Encintado con cinta de aluminio
Estructura del alvéolo		-	14 Paredes
Protección UV		-	Protegido anti UV en el lado exterior
Clasificación al fuego		-	B s1 d0
Temperatura de uso		°C	-40°/+130°
Dilatación térmica lineal		mm/mm°C	6,7 x 10 <sup>-5</sup>
Resistencia a agentes químicos, uso y mantenimiento		-	Ver especificaciones en nuestro catálogo
Aislamiento térmico		W/m²K	U = 0,67
Trasmisión luminosa	INCOLORO	%	36±2
	BLANCO OPAL	%	18±2
Factor solar	INCOLORO	%	39±2
	BLANCO OPAL	%	36±2
Coeficiente de sombreado	INCOLORO		0,50±0,02
	BLANCO OPAL		0,42±0,02
Garantía		10 años – Consulte nuestra Garantía para términos y condiciones	

**Cláusula de responsabilidad:** tanto las indicaciones como el asesoramiento técnico se proporcionan de buena fe y sobre la base de nuestros mejores conocimientos; no obstante, al no tener ningún control sobre el uso ajeno de los materiales, no se asume ninguna responsabilidad relacionada con sus aplicaciones. Las indicaciones no eximen al comprador de realizar sus propias comprobaciones para determinar si los materiales se ajustan a sus exigencias y a las normas vigentes. PolyPiù S.r.l. se reserva el derecho a modificar los productos y los contenidos de la documentación sin previo aviso.